



อุปกรณ์หลังคา ตราเพชร

Diamond Roof Accessories

ตรา
เพชร

23 NOV 2023



ระบบหลังคาและอุปกรณ์
(Diamond Roofing Solution)



ระบบกันรั่วหลังคา
(Leakage Protecting Solution)




ระบบป้องกันความร้อนหลังคา
(Heat Protecting Solution)



ตำแหน่งการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ ทรูเพชร

Installation Position

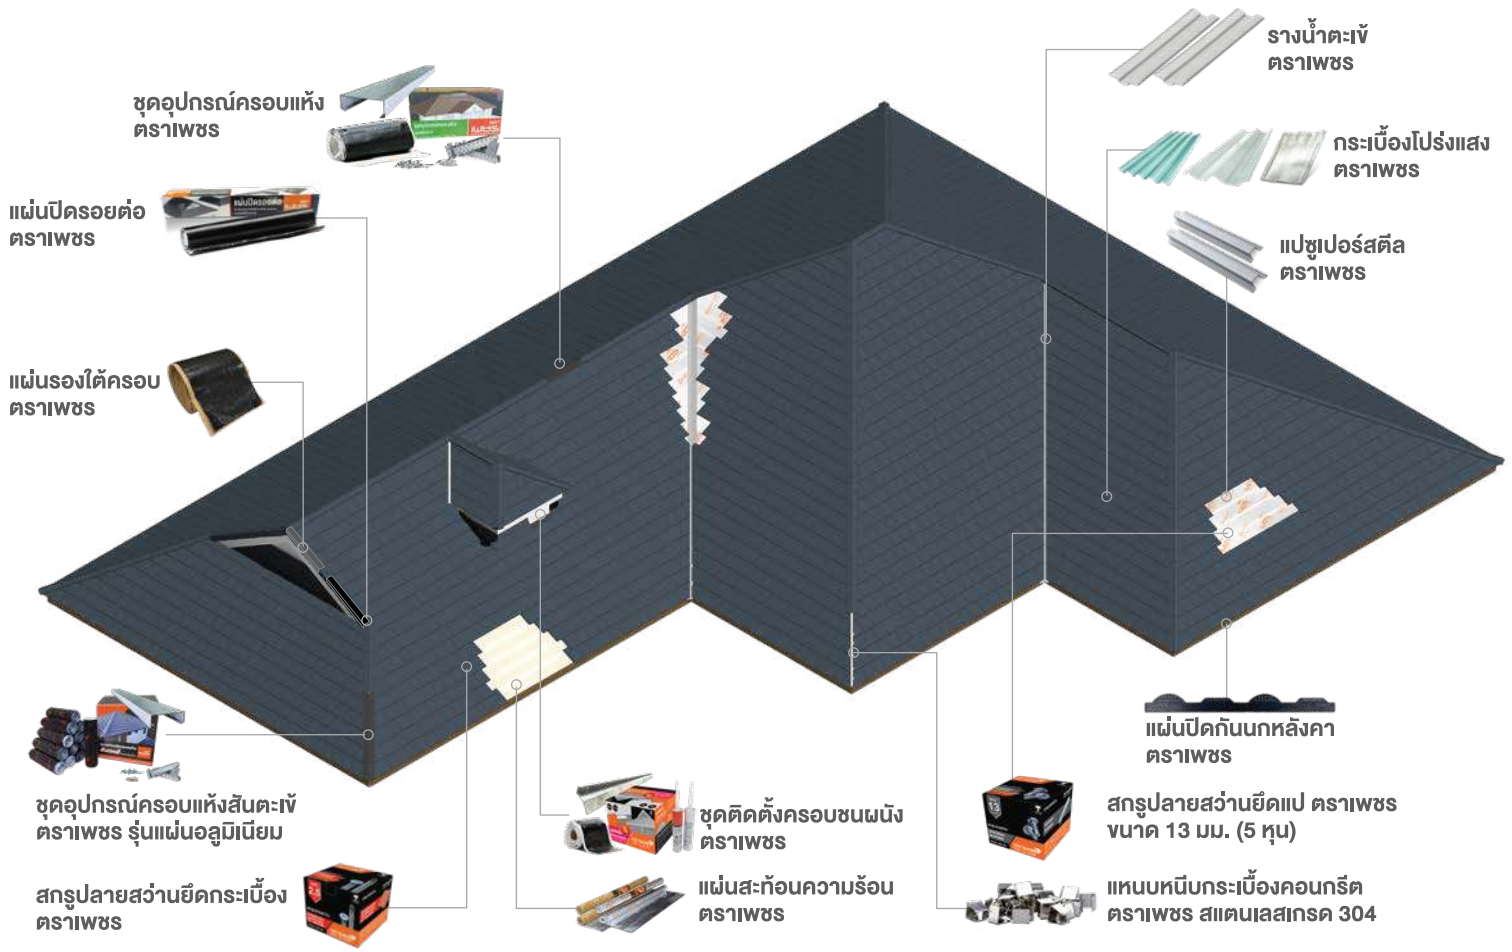

ระบบหลังคาและอุปกรณ์ Diamond Roofing Solution

สกรูปลายส่วนยึดกระเบื้อง ทรูเพชร

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

- ความยาว 2 นิ้ว สำหรับยึดกระเบื้องคอนกรีตอาบัส ทรูเพชร
- ความยาว 2.5 นิ้ว สำหรับยึดกระเบื้องคอนกรีต CT IWXS
- ความยาว 3 นิ้ว สำหรับยึดกระเบื้อง CT เวนิส และครอบกระเบื้องคอนกรีต
- ความยาว 4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้ สำหรับยึดกระเบื้องลอนคู่ จตุลอนและลอนเล็ก ทรูเพชร

หมวดกวางซิลิโคน
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น



แปซูเปอร์สตีล ทรูเพชร

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี AZ150 เกรด G550 สูง 30 มม. ยาว 6 เมตร มี 2 ความหนา ได้แก่ 0.5 มม. และ 0.7 มม. แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้


แผ่นปิดกั้นนกหลังคา ทรูเพชร

ผลิตจากพลาสติกใหม่ 100% คุณภาพสูงทนทุกสภาพอากาศ พร้อมสกรูสำหรับติดตั้งในกล่อง สำหรับหลังคา ทรูเพชร



กระเบื้องโปร่งแสงและแผ่นใสหลังคา

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี และอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีให้เลือก กับกระเบื้องหลังคาของทรูเพชร ได้แก่

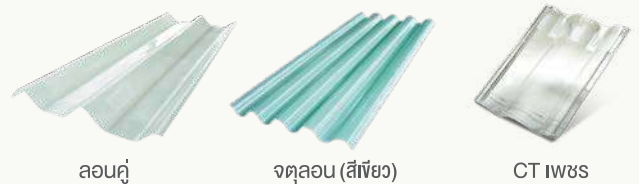

สกรูปลายส่วนยึดแป ทรูเพชร ขนาด 13 มม. (5 หุน)

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน ใช้สำหรับยึดแปเข้ากับจันทันเหล็ก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว



แหวนหนีบกระเบื้องคอนกรีต ทรูเพชร

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 คุณภาพสูง แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นเซมิโรวน แนวสันตะเข้ และตะเข้ราง ปริมาณใช้งาน 6 ชิ้น / เมตร



รางน้ำตะเข้ ทรูเพชร

ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี หนา แข็งแรง ป้องกันสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อน ยาว 2 เมตร มี 2 รุ่น

- รุ่นขนาดปกติ รางน้ำกว้าง 12 ซม.
- รุ่นขนาดใหญ่ รางน้ำกว้าง 15 ซม.





ระบบกันรั่วหลังคา Leakage Protecting Solution

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเข้ ทรายเพชร รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณสันตะเข้แทนการใช้ปูนปั้นที่เสี่ยงแตกร้า รั่วซึม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แถบยาวพิเศษ และเนื้อกาวยเหนียวยึดเกาะได้ยาวนาน ติดตั้งแบบซ้อนทับแบบ Step ป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น และมีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน ปริมาณการใช้ 3 เมตรต่อกล่อง



แนะนำ: ภาพการติดตั้งแผ่นอุปกรณ์ครอบแห้งบริเวณสันตะเข้

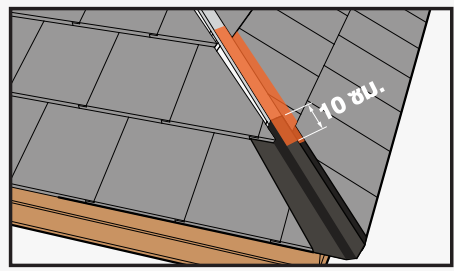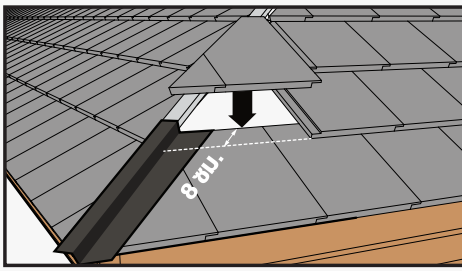

ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้ครอบที่ละด้าน โดยรักษาแนวแผ่นไม่ให้เลย ขอบสันตะเข้ ออกมา และสอดใต้กระเบื้องแผ่นบนอย่างน้อย 8 ซม. สกนแผ่นพลาสติกออก

ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้ครอบแถวถัดไป โดยให้มีระยะซ้อนทับ 5 - 10 ซม.

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง ทรายเพชร

ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณสันหลังคาแทนการใช้ปูนปั้น ที่เสี่ยงแตกร้า รั่วซึม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เนื้อกาวยเหนียว ยึดเกาะได้ยาวนาน และมีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน (ปริมาณการใช้ 2.8 เมตรต่อกล่อง)

- รุ่นแผ่นยาง
- รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม สามารถรัดแผ่นรองใต้ครอบแบบสนิทกับลอนหลังคาได้ทันที



รุ่นแผ่นยาง



รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ทรายเพชร

ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณแผ่นหลังคาชนกับผนัง แทนการใช้ปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตจากวัสดุแผ่นยางเสริมลวด สามารถรัดเข้ากับลอนหลังคา ปกป้องรั่วซึมได้ดี ปริมาณการใช้ 4.8 เมตรต่อกล่อง



แผ่นรองใต้ครอบมาตรฐาน ทรายเพชร

ขนาด 28x300 ซม. ติดตั้งเสริมป้องกันการรั่ว บริเวณสันหลังคาสันตะเข้ และบริเวณอื่นๆของหลังคา ปริมาณการใช้ 2.8 เมตรต่อกล่อง




แผ่นปิดรอยต่อ ทรายเพชร

ขนาด 28x40 ซม. ติดตั้งป้องกันการรั่ว บริเวณรอยต่อของกระเบื้อง สามารถทาสีทับได้ ปริมาณการใช้ 1 จุดต่อกล่อง



แผ่นรองใต้ครอบ ทรายเพชร

ขนาด 15x500 ซม. ติดตั้งป้องกันการรั่ว บริเวณครอบข้างหรือบริเวณเป็นลม ปริมาณการใช้ 4.8 เมตรต่อกล่อง



จุดเด่นของอุปกรณ์ระบบกันรั่วทรายเพชร



วัสดุคุณภาพสูง



กาวยเหนียว ติดทนนาน ป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น



ติดตั้งไว คุณภาพติดตั้งได้



ติดตั้งง่าย ใช้เครื่องมือช่างทั่วไปได้



ติดตั้งได้ทันที ไม่ทำให้บุกรายใต้ครอบแตกร้า

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์หลังคา ทรายเพชร

- ใช้ติดตั้งร่วมกับกระเบื้องหลังคาทรายเพชร โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งใช้งาน และใช้อุปกรณ์ร่วมที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- สินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมีห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ไม่ควรสูดดมกลิ่นหรือฝุ่นที่เกิดจากการตัด ชัด หรือจาการผลิตกันท์

ข้อควรระวังการใช้งาน

- แนะนำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
- หากฝุ่น เศษชิ้นส่วนหรือสารเคมีเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา และให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วพบแพทย์ทันที
- หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งใช้งาน สามารถศึกษาได้จากคู่มือการติดตั้งสินค้า หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

ระบบป้องกันความร้อนหลังคา Heat Protecting Solution

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมพอยล์คุณภาพสูงสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงสุด 95% เสริมด้วยเส้นใย 3 ทาง แข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด มี 2 ขนาด ได้แก่ 1.25x20 เมตร และ 1.25x60 เมตร สามารถเลือกการปกป้องความร้อนได้หลังคาบ้าน



ผลิตจากวัสดุปลอดภัย
ต่อผู้อยู่อาศัย




ป้องกันความร้อนภายนอก
เข้าสู่หลังคาบ้าน



ทำให้บ้านเย็น
ประหยัดค่าไฟ



ทนไฟ
BS476 Class 1

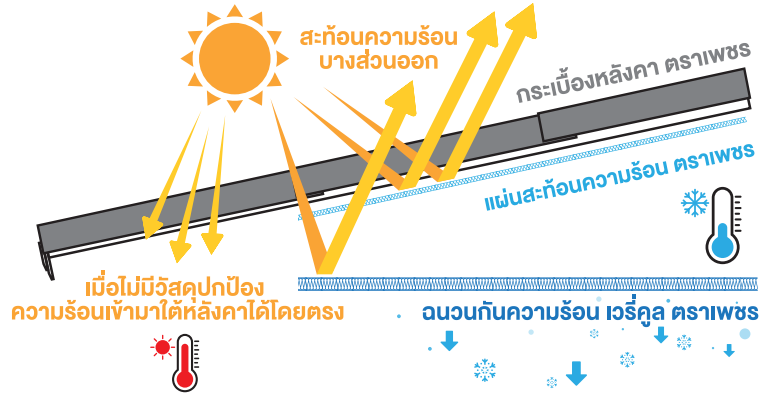


มีให้เลือก 4 รุ่น


รุ่นอีโค่ 1 ด้าน




รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน

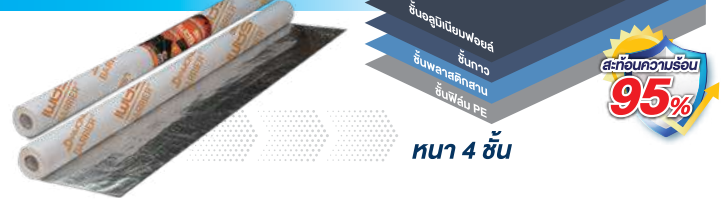

รุ่นอีโค่ 2 ด้าน

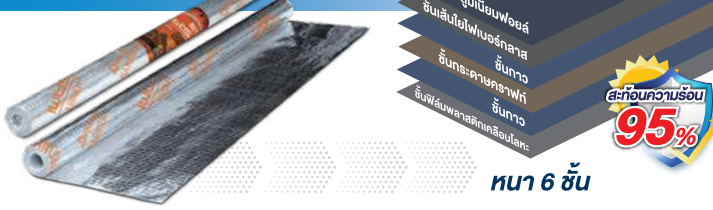

รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน

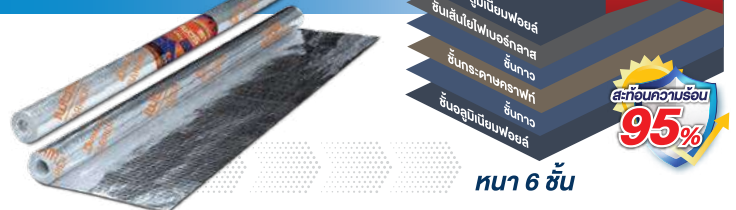

ฉนวนกันความร้อน VERY COOL

ผลิตจากใยแก้วความหนาแน่นสูงหุ้มด้วยอลูมิเนียมพอยล์ ตามมาตรฐาน มอก.487 - 2526 เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ปลอดภัย ไม่ติดไฟไม่ลามไฟผ่านมาตรฐานยุโรป BS476 ทำให้บ้านเย็นขึ้น ประหยัดค่าไฟเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้กันความร้อนเหนือฝ้าหรือเป็นฉนวนผนังมาดัด ขนาด 0.60x2.40 เมตร มีให้เลือก 2 ความหนา คือ

- รุ่นหนา 2 นิ้ว ค่า Rt - 24
- รุ่นหนา 3 นิ้ว ค่า Rt - 27



ป้องกันความร้อนภายนอก
เข้าสู่หลังคาบ้าน



ทำให้บ้านเย็น
ประหยัดค่าไฟ



ไม่ติดไฟ



ติดตั้งง่าย



อายุการใช้งาน
ยาวนาน



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินพลาซ ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

- Facebook: DIAMONDBrandOfficial
- Instagram: DIAMONDBrandTH
- YouTube: @diamondbrand
- Twitter: @diamondbrand
- Phone: 02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร

ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand | Search

